




Stand: 11 / 13

Durchflußanzeiger PN 10/16*Sight glass PN 10/16***110**

1.090

Scheibenschauglasarmatur, beiderseits Flansche nach DIN PN 10/16 bemessen und gebohrt, mit zwei seitlichen Schaugläsern aus Natronkalkglas und Dichtungen, in unten näher benannten Werkstoffen.

Sight glasses with a flange at each end and two toughened glass windows mounted on opposite sides. The flanges are drilled and conform to DIN PN 10/16. Details of the variety of body materials and glass qualities available can taken from the following lists.

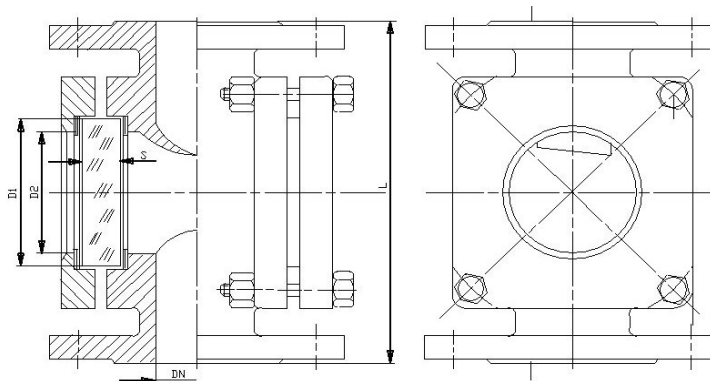

Bestell-Nr. <i>Order-No.</i>	Nennweite <i>Nominal dia.</i>	Baulänge L <i>Overall length</i>	Sicht-Ø D2 <i>View port dia</i>	Glas-Ø D1 <i>Dia of glass</i>	Glasdicke S <i>Glass Thickn.</i>	Gewicht Kg <i>Weight Kg</i>
110*-01	15	130	32	45	10	2,800
110*-02	20	150	48	63	10	4,200
110*-03	25	160	48	63	10	4,600
110*-04	32	180	65	80	12	6,850
110*-05	40	200	65	80	15	8,900
110*-06	50	230	80	100	15	12,650
110*-07	65	290	100	125	20	19,900
110*-08	80	310	100	125	20	21,800
110*-09	100	350	125	150	25	31,400
110*-10	125	400	150	175	25	47,000
110*-11	150	480	175	200	30	56,000
110*-12	200	600	175	200	30	70,000

* Bei Bestellung bitte angeben: GG = Grauguß, GS = Stahlguß, VA = Edelstahl

* When ordering please mention: GG 0 Grey cast iron, GS = Cast steel, VA = Stainless steel

Einzelteile <i>Components</i>	Werkstoff - Tabelle <i>Index of Material</i>					
	Ausführung Grauguß <i>Version Grey cast iron</i>		Ausführung Stahlguß <i>Version Cast steel</i>		Ausführung Edelstahlguß <i>Version Stainless steel</i>	
Pos. 1	Grauguß	Gray cast iron	Stahlguß	Cast steel	Edelstahl	Stainless steel
	Grauguß	Gray cast iron	Stahl	Steel	Edelstahl	Stainless steel
Pos. 3	SIL-C 4400	SIL-C 4400	SIL-C 4400	SIL-C 4400	SIL-C 4400	SIL-C 4400
Pos. 4	Natronkalkgl.	Lime-soda gl.	Natronkalkgl.	Lime-soda gl.	Natronkalkgl.	Lime-soda gl.
Pos. 5	Stahl	Steel	Stahl	Steel	Edelstahl	Stainless steel
Pos. 6	Stahl	Steel	Stahl	Steel	Edelstahl	Stainless steel